

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Yapım İşi

26.07.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan Hastane Çatı Oluk Söküm Ve Yapım Hizmet İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :30.07.2021 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	Hastane Çatı Oluk Söküm Ve Yapım Hizmet İş	1	Adet		
Toplam					
* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

İhale

Makamı


TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: Muradiye devlet hastanesi oluk işi

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	24,000	
2	77.100.1017	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	m	463,400	
		Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesinin 1 m fiyatı			
3	15.315.1002	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	216,000	
		Teknik Tarifi: PVC'den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.			
4	15.315.1101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m	246,830	
		Teknik Tarifi: 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, inş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapıştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m fiyatı: Ölçü: Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür			

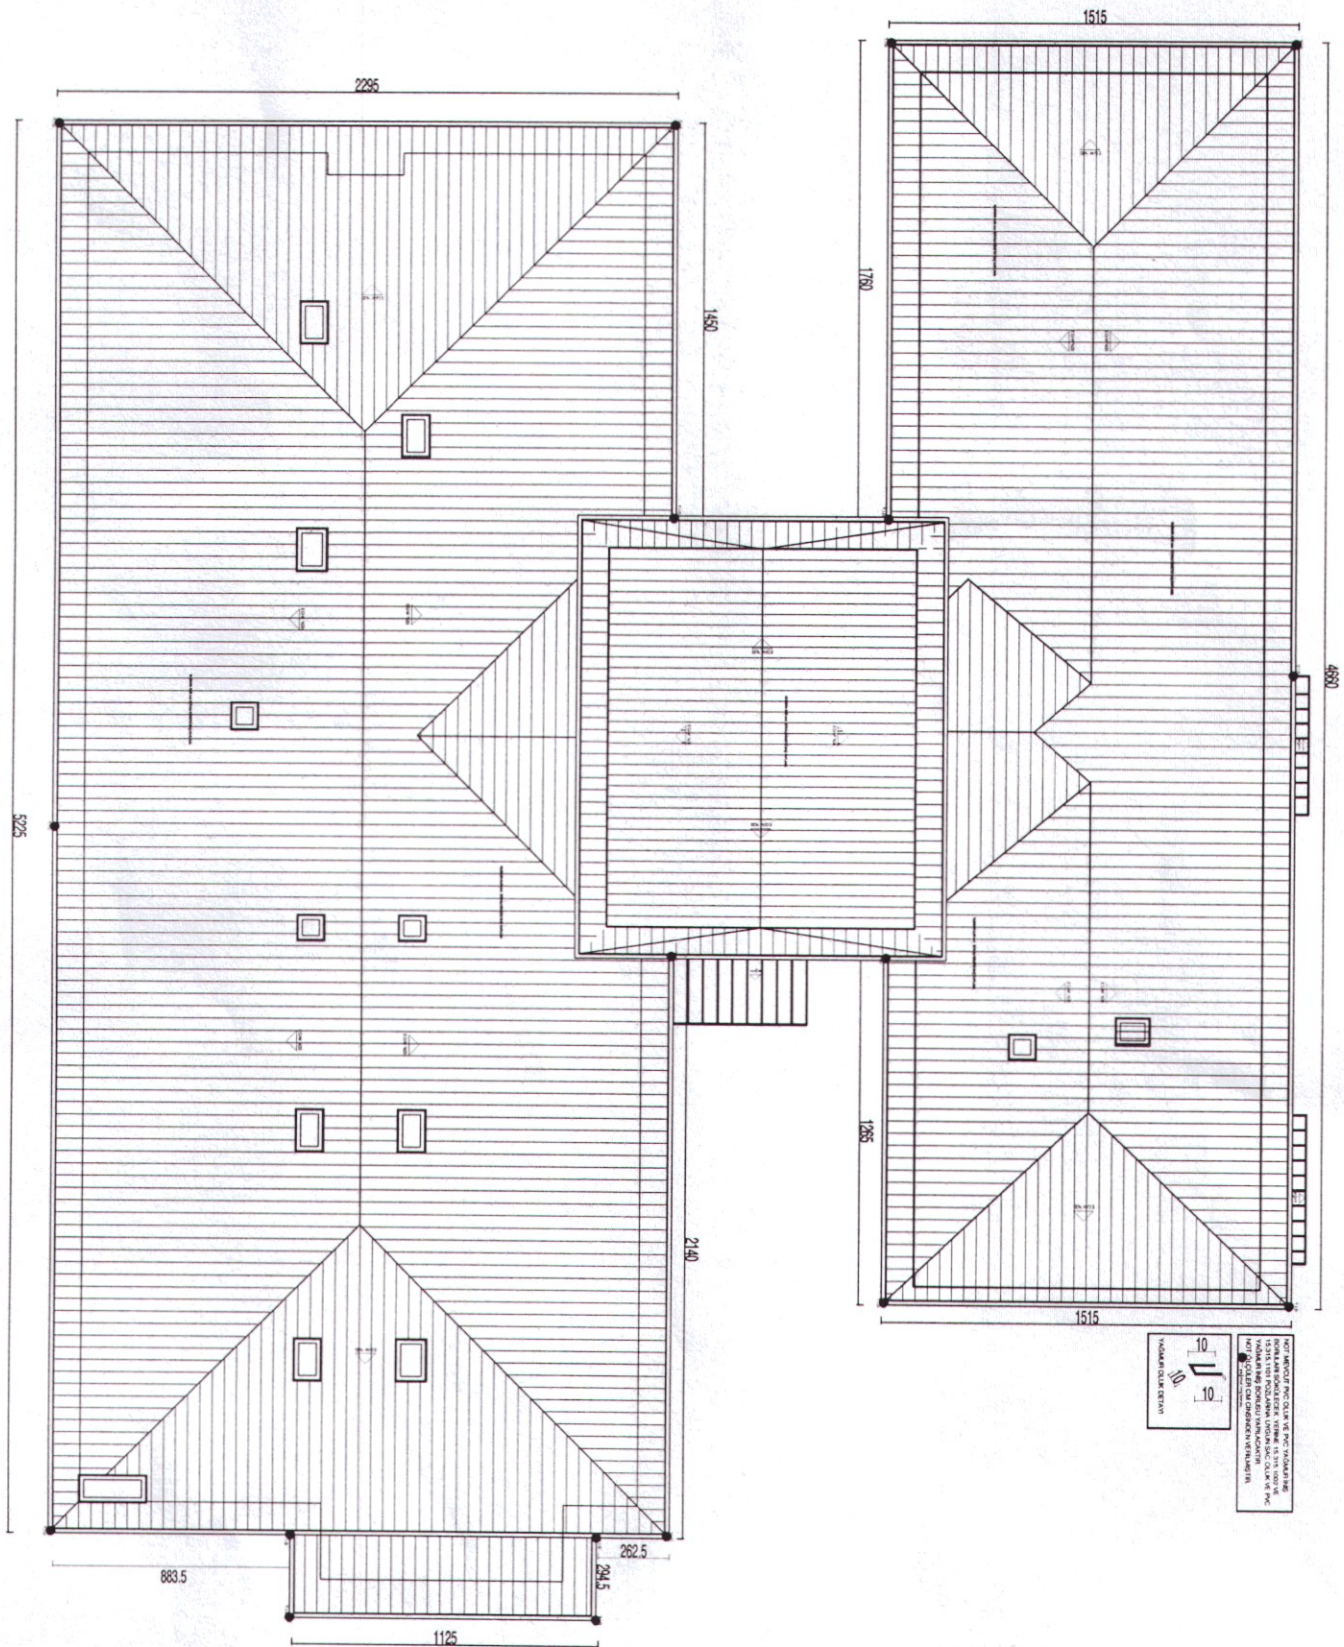

NOTES:
 1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
 2. ALL ROOMS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE FLOORING.
 3. ALL WALLS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE WALLPAPER.
 4. ALL CEILING ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE CEILING.
 5. ALL DOORS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE DOORS.
 6. ALL WINDOWS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE WINDOWS.
 7. ALL FLOORS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE FLOORS.
 8. ALL ROOFS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE ROOFS.
 9. ALL STAIRS ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE STAIRS.
 10. ALL BALCONIES ARE TO BE FINISHED WITH POLISHED LAMINATE BALCONIES.

**İhale
Makamı
MAHAL LİSTESİ**

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 26.05.2021

İşin Adı: **Muradiye devlet hastanesi oluk işi**

İş Grubu: **Ana Grup>İnşaat İmalatları**

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim
1	19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	MEVCUT PVC OLUK VE PVC İNİŞ BORUSU SÖKÜMÜ VE YAPIMINDA
2	77.100.1017	Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi	MEVCUT PVC OLUK VE İNİŞ BORUSU SÖKÜMÜ
3	15.315.1002	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	PROJESİNE VE TEKNİK ŞARTNAME SİNE UYGUN OLACAK
4	15.315.1101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	PROJESİNE VE TEKNİK ŞARTNAME SİNE UYGUN OLACAK

NOT: YÜKLENİCİ İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE YERİNDE KEŞİF YAPACAK SONRADAN ÇIKAN AKSAKLIKLARDAN YÜKLENİCİ SORUMLUDUR.